


Enduro Click

вініловий дизайн з кліковою системою укладання

Enduro Click — це покриття для підлоги вільного укладання **без допомоги клею**. Представлено у 8-ми унікальних дизайнерських рішеннях **під бетон та дерево**.



Технічні характеристики:

товщина: 4мм

товщина шару зносу: 0.30мм

розмір плитки: 30,5x61см

розмір планки: 18,5x121,2см

загальна вага: ≈6700 г/м²

звукоізоляція: 6дБ/15дБ у комбінації з підосновою

світлостійкість: ≥6

залишкові вм'ятини: ≤0,10мм

кількість плиток в упаковці: 2,23м² (12шт.)

кількість планок в упаковці: 2,24м² (10шт.)

Властивості:

- **Enduro Click - це готова підлога** яку можна використовувати відразу після завершення монтажу та первинного очищення;
- Forbo Enduro LVT **легко чистити та обслуговувати** завдяки міцному захисному шару PUR;
- Enduro Click встановлюється **без застосування клейких речовин та клею**;
- Покриття для підлоги підходить як **для комерційного**, так і **для домашнього використання**;
- Enduro Click **стійка до надмірної вологи**;
- Опір ковзанню;
- Широка сфера застосування покриття;
- Економна витрата матеріалів;
- Легка заміна чи оновлення окремих частин покриття без порушення цілісності.

Застосування:

Enduro Click можна укласти на наступні поверхні:

✓нова або наявна бетонна, цементна стяжка, основа з терраццо

✓нові або наявні основи з дерев'яних панелей/ДСП

✓керамічна плитка


✓стара обробка підлоги (смола) товщиною не менш як 2мм

✓старі еластичні покриття (поліуретанова плитка, вінілова азбестова плитка, підлога з листового вінілу чи лінолеуму)

✓підлоги з дерев'яних блоків

✓підлоги з підігрівом (температура субстрата не повинна перевищувати 27°C)

✓на основи з тріщинами не менш як 3мм на неопалюваних підлогах (за умови, що відсутня різниця на площині)

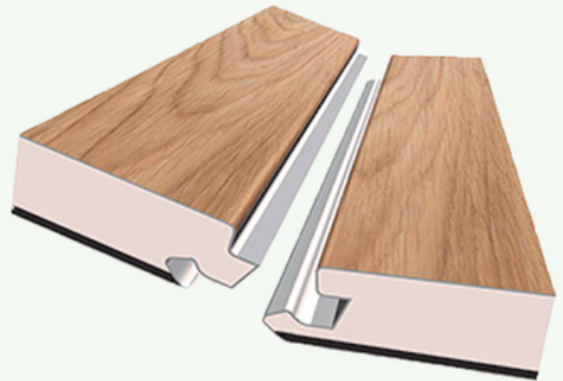

Установка:

- Enduro Click укладається "плаваючим" методом **без використання клею**;
- Підлога на яку укладається покриття має бути чистою, сухою, міцною та рівною, без тріщин і стійкою до натягу та тиску. (Зважаючи на еластичність покриття, усі нерівності будуть добре помітні у разі невідповідної підготовки поверхні);
- Перед укладкою важливо визначити чи має поверхня відповідний бар'єр вологи;
- Зона укладки має знаходитись під температурою **не менш як 18°C** протягом 48 годин до укладки, під час, і 24 години після виконаних робіт (Покриття для підлоги має набути відповідної температури **як мінімум за 24 години до установки**. Якщо воно зберігалось або транспортувалось при температурі нижче 10°C, варто збільшити період акліматизації до 48 годин);
- Enduro Click готова до експлуатації відразу після завершення установки. **ОДНАК**, якщо щойно встановлена підлога буде піддаватись інтенсивним навантаженням (точкове навантаження, колісний рух) поверхню слід убезпечити **ПЕРЕД** початком робіт підосновою;
- Enduro Click можна укладати на окремих ділянках площею до 150м² без деформаційних швів;
- Матеріал **можна розрізати звичайними інструментами** для установки (універсальний ніж), нагрів покриття полегшить процес;
- **Максимальний допуск** з точки зору рівності підоснови - **відхилення 5мм** під прямим кутом у 2м та 1мм під прямим кутом 20см;
- Рекомендовано використання підоснови **820 EuroFloor Comfort** для усунення нерівностей, зниження рівня шуму, створення оптимальної амортизації при ходінні.



Догляд:



- Enduro Click легко прибирати за допомогою як спеціальних засобів, так і використовуючи звичайні побутові атрибути;
- Інтенсивність і частота прибирання залежить від рівня забруднення та прохідності приміщення;
- Звичайні плями видаляються за допомогою вологої тканини, пилотяга, швабри, губки або віника.



- Для великих приміщень рекомендовано мити підлогу розпиленням за допомогою роторної машини (150-180 об/хв);
- Для регулярного прибирання виберіть миючий засіб з нейтральним рН;
- Використання щітки середньої жорсткості.



- Для великої площі підійде скруббер-сушилка;
- Щітка середньої жорсткості;
- Нейтральний / інтенсивний очищувач значення рН <9.



- Для ручного прибирання рекомендовано мати швабри з мікрОВОлокна;
- Не використовуйте надмірну кількість води під час прибирання та відразу змивайте мильний розчин з поверхні;
- Використовуйте тільки рекомендовані миючі засоби;
- Читайте інструкцію від виробника на упаковці;
- **НЕ використовуйте** засоби які містять поліріль у складі;
- **НЕ використовуйте** продукти з надмірною концентрацією аміаку, соди, ацетону.